

Gysflash 30-12 HF är en 30A högspänningsstabiliserad matning med inverterteknik med 5 funktioner:

- Batteristöd: Bibehåller 12V (flytande eller gel) bilbatteri under diagnostiskt arbete
- Förladdad batteriladdare: säkerställer en ideal laddningscykel för underhåll av batterier för det modernaste fordonet
- Visnings-läge: underhåller batterier i fordon för visningsrum
- I "Battery Change"-läget, behåller elnätet för att behålla fordonsminneinställningarna
- Högspänningsstabiliserad matning: spänning & strömjusterbar

5 lägen

- Laddning
- Diagnostisk
- Visningsrum
- Byt batteri
- Strömkälla

Avancerade funktioner

- Automatisk omstart
- Kabelprov och kalibrering
- Låsläge för visningsläge
- "Lätt laddning"-läge
- Aktivera och justera en "expert" Laddkurva
- Automatisk SOS-återställning för sulfatbatteri



Intuitivt gränssnitt

19 Tillgängliga språk

Slim storlek

Laddarens höjd (<11cm) gör det möjligt att placera den under fordonet.

Kablar

- Monterad med 2x2,5m - 6mm² kablar
- Den kan förses med 2x5m - 16mm² och mer. Kalibreringen är automatisk.

TEKNOLOGI

Hög arbetscykel
94%

15% mer energi




Ingen yttre ventilation
=
Ingen dammingress



Växelriktare- Denna teknik möjliggör :

- En bättre arbetscykel för en lätt våg (3,8kg).
- Shock och vibrationsabsorberande fötter.

FUNKTIONER

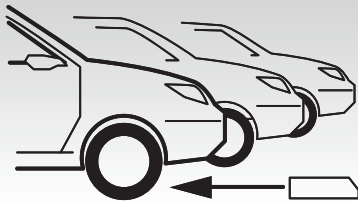

Visningsläge och minskade dimensioner:

- Slim höjd (<11 cm): för att möjliggöra placering under fordon.
- Lås för visningsläge: För att undvika misshandel är det idealiskt för garage och utställningslokaler.
- Automatisk omstart: automatiskt återupptar läget från sista positionen i fall av strömbrott.

CE - EN 60335-2-29

50 / 60 Hz	Icharge	40°C @100%	25°C @100%	MIN. Ah	MAX. Ah	Charging Curve	BSU			Change Battery	IP	cm	kg
							Diag	Diag+	Showroom				
220-240 V AC	500 W	30 A	12V	10-400Ah	I _U , I ₀ , U	13,5V	12>14,8V	12,9V	40A	IP 21	25.5 x 23 x 10.5	3.8	